




พินซ์มีรูเกลียว แบบเจาะคอตอร์ (JECTOR PUNCHES WITH TAPPED HOLE)

ชนิด (Type)	ลำตัวพินซ์ (Shank dia.) ØD	STEEL GRADE M HARDNESS H	Catalog No.			รูปร่างของปลายพินซ์เลือกจากรูป A E ตามภาพด้านล่าง (Tip shape can selected from A E in figure below)
			Type	B Point length	Shape	
	Dm5	SKD11 60-63HRC	MJ	S	A B C D E	
	$D^{+0.005}_0$		A-MJ	L		

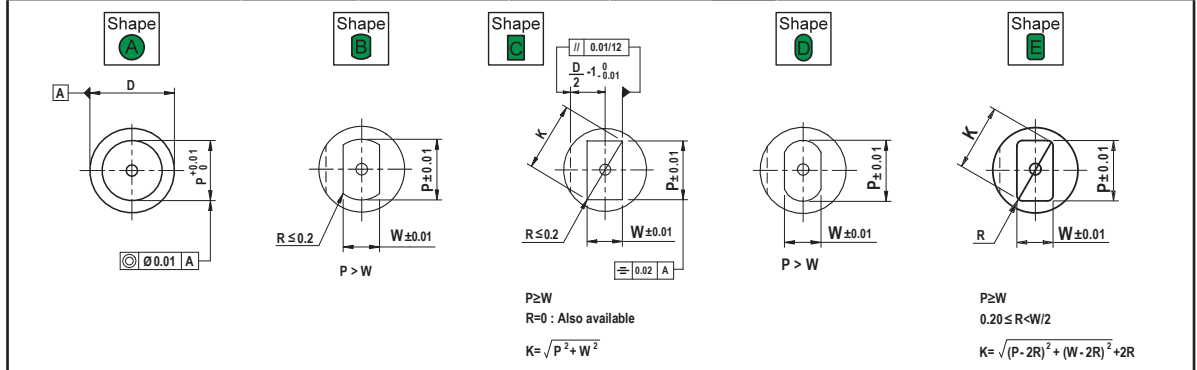

Catalog No.			ØD	L	0.01 mm.					B	M
Type	B Point length	Shape			(A)	(B) (C) (D) (E)	(E)	B	M		
					min. P max.	P·Kmax. P·Wmin.	R				
(Dm5) MJ	ระยะคมตัดสั้น S	A B C D E	6	(40) 50 60 70 80	2.00~5.99	5.97 2.00	0.20≤R<W/2 (E only)	8	3		
			8	(40) 50 60 70 80 90 100	3.00~7.99	7.97 3.00		[If L=(40) B=6]	4		
			10	(40) 50 60 70 80 90 100	3.00~9.99	9.97 3.00			5		
			13	(40) 50 60 70 80 90 100	6.00~12.99	12.97 6.00		[If L=(40) B=6]	6		
			16	(40) (50) 60 70 80 90 100	10.00~15.99	15.97 6.00					
			20	(40) (50) 60 70 80 90 100	13.00~19.99	19.97 6.00		[If L=(50) B=13]			
(D ^{+0.005} ₀) A-MJ	ระยะคมตัดยาว L	A B C D E	6	50 60 70 80	2.00~5.99	5.97 2.00		13	3		
			8	50 60 70 80 90 100	3.00~7.99	7.97 3.00		19	4		
			10	50 60 70 80 90 100	3.00~9.99	9.97 3.00			5		
			13	50 60 70 80 90 100	6.00~12.99	12.97 6.00			25	6	
			16	60 70 80 90 100	10.00~15.99	15.97 6.00					
			20	60 70 80 90 100	13.00~19.99	19.97 6.00					
			25	60 70 80 90 100	18.00~24.99	24.97 6.00					

Order Catalog No. **A-MJLA** ØD - **13** - L - **80** - P - **P8.24** - W - R(E)only

หมายเหตุ : ถ้า L = (40) ค่า B จะเท่ากับ 6 เท่านั้น (When L = (40), "B" value will be 6 uniformly)
 ถ้า L = (50) ค่า B จะเท่ากับ 13 เท่านั้น (When L = (50), "B" value will be 13 uniformly)